

máxima seguridad
encriptación grado militar
la mejor experiencia del usuario



android   Google Play

Teléfono KAYMERA [**CipherFort**] **GUÍA RÁPIDA**

Activación, registro y configuración de los servicios en el equipo **Google Pixel**.

Teléfono KAYMERA [**CipherFort**]: Requisitos previos.

Para activar y usar el **Teléfono KAYMERA [CipherFort]**, el **usuario** debe contar con los siguientes servicios y elementos durante el siguiente proceso y así poder habilitar el equipo y sus servicios:



Tener un **Smartphone** o **Teléfono inteligente Google Pixel**:

- Con sistema operativo **KAYMERA**.
- Con activación de una licencia de servicio **CipherFort**.



Tener un Chip **SIM** de **línea celular** activa:

- Con un **número telefónico válido**.
- Con conexión a voz y datos móviles: red móvil **3G** (HSPA +), **4G** (LTE), **5G**.



Tener acceso libre a **Internet**:

- Router/Hot-spot de **WiFi**.
- Con permisos sencillos (registro de usuario y password, no a través de paginas web).



Tener una **Cuenta Google**:

- **Correo electrónico** Gmail o de Licencia Google Workspace
- Disponer de la Clave de Acceso (password) de dicha cuenta.

Pasos para activar y utilizar su Teléfono KAYMERA [CipherFort].



Estos son los pasos para instalar, registrar y activar el teléfono KAYMERA [CipherFort] sobre un smartphone Google Pixel:

- 1** Conexión del Teléfono KAYMERA [CipherFort] a la Plataforma KAYMERA.
- 2** Registro de Usuario y activación del servicio de voz y datos móviles.
- 3** Registro para los servicios Google en el equipo Google Pixel.
- 4** Configuración de los servicios del Teléfono KAYMERA [CipherFort]
- 5** Configuración de los servicios de Panic Mode y de Stealth User.
- 6** Configuración de los servicios de Llamadas Grupales.

1. Conexión del Teléfono KAYMERA [CipherFort] con la Plataforma






Encienda el equipo **Google Pixel**, espere mientras se realiza el encendido y carga del **Sistema Operativo KAYMERA**; luego, debe acceder al equipo y esperar la conexión con la **Plataforma KAYMERA** para poder habilitar los servicios de **Teléfono [CipherFort]**.

Para encenderlo, utilice el botón superior del lado derecho del Equipo, presionándolo por aprox. 5 segundos hasta que inicie su proceso de arranque.

Durante el proceso de arranque, el Equipo presentará diferentes pantallas: a) negra con letras blancas, b) blanca con logotipo Google y c) negra con animación de logotipo **KAYMERA**).

El proceso habrá terminado cuando muestra la pantalla con el reloj digital.


Deberá acceder al equipo deslizando la pantalla de abajo hacia arriba y registrando el número **1111** que es el **código pre-determinado** para el acceso al Equipo (mas adelante podrá personalizarlo en el Menú de Configuración Android, en la sección "Seguridad").

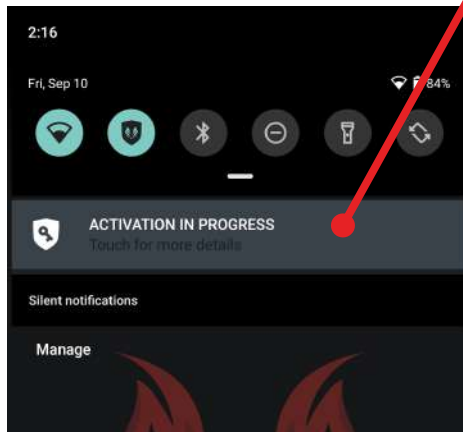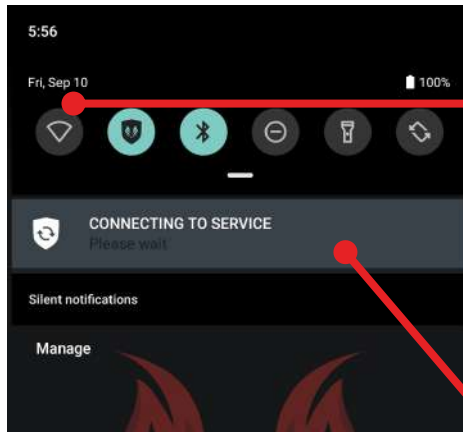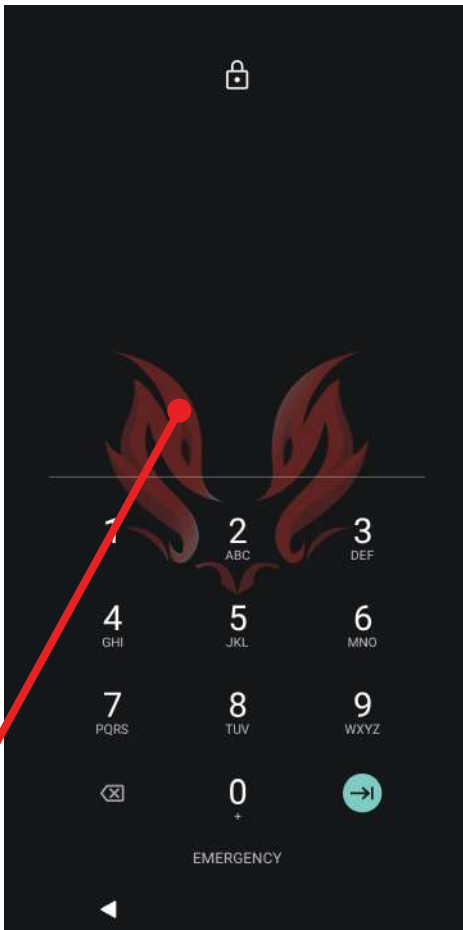

Conecte el **Equipo** a internet. Hágalo sólo a través de una conexión WiFi. *(No deberá ingresar aún el SIM)*

Espera a que el **Teléfono KAYMERA [CipherFort]** realice su conexión y la activación con la **plataforma KAYMERA**.

El **Teléfono KAYMERA [CipherFort]** habrá terminado su proceso de registro y conexión con la **Plataforma KAYMERA** cuando le solicite el ingreso de una tarjeta SIM con servicio de voz y datos activos

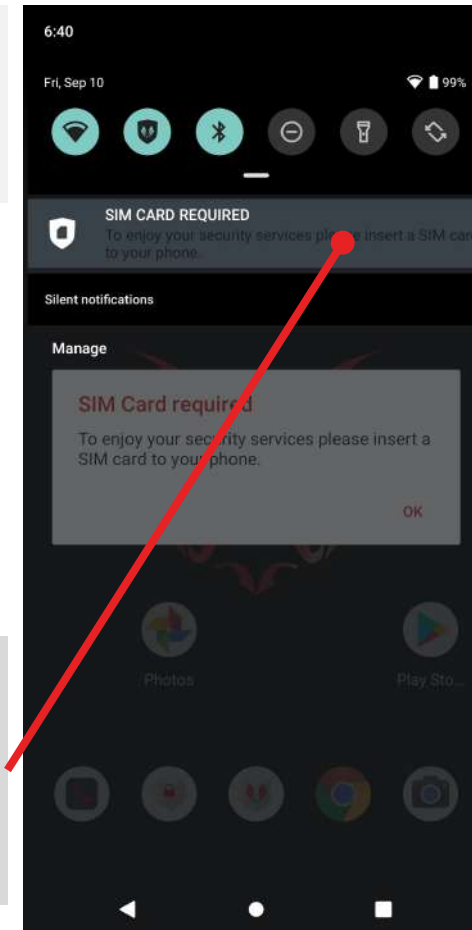

2. Registro de Usuario y activación del servicio de voz/datos móviles.






Ingrese la tarjeta **SIM** y registre el número telefónico de su servicio de voz y datos móviles para activar el **Usuario** de su licencia en el **Teléfono KAYMERA [CipherFort]** y así habilitar el servicio de llamadas, mensajes y de acceso móvil a Internet.

Para ingresar la Tarjeta SIM en el **Teléfono KAYMERA [CipherFort]**, abra el repositorio ubicado en el lado izquierdo superior del Equipo, utilizando la llave proporcionada con el mismo.

El **Teléfono KAYMERA [CipherFort]** le solicitará ser reiniciado. Deberá nuevamente esperar el proceso de arranque y deberá acceder al Equipo con el Código de Acceso: 1111


Digite el número telefónicos de su servicio de Voz y datos móviles que corresponde al **SIM**, seleccionando el país al que corresponde y los **10 dígitos** del número (sin incluir guiones o espacios)

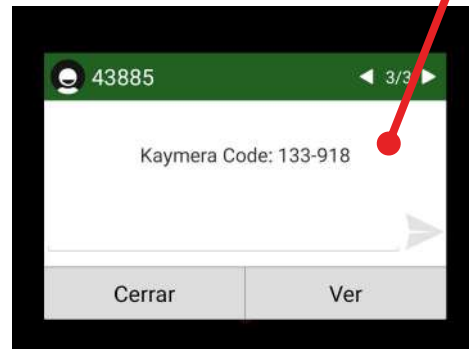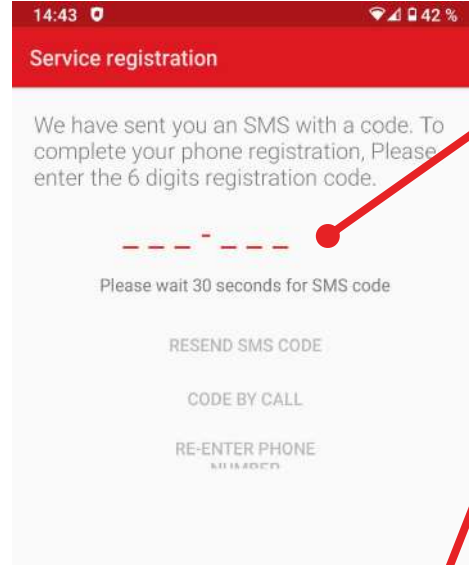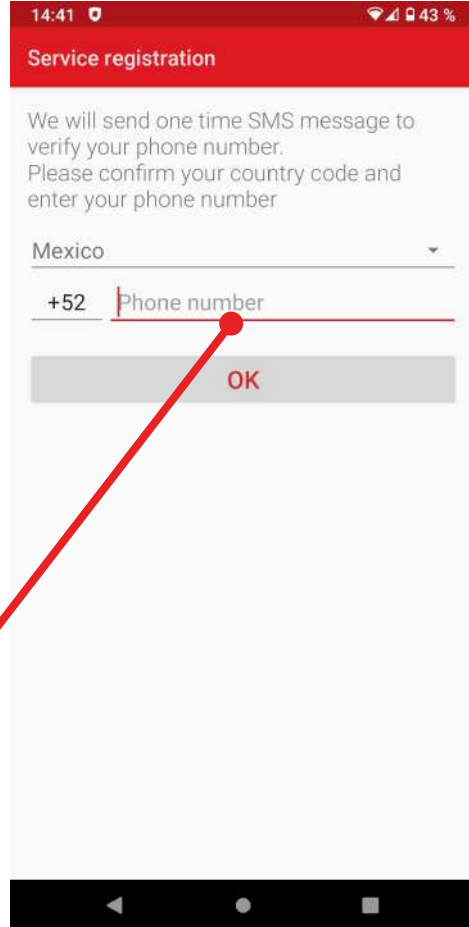

Al registrar el número telefónico, el **Teléfono KAYMERA [CipherFort]** solicitará el ingreso de un Código de registro que le será enviado por mensaje SMS

El Código de Registro se registrará de manera automática. Si lo requiere, podrá encontrarlo en la sección de mensajes del **Teléfono KAYMERA [CipherFort]**


Su **Teléfono KAYMERA [CipherFort]** habrá registrado su servicio y se encuentra listo para ser utilizado

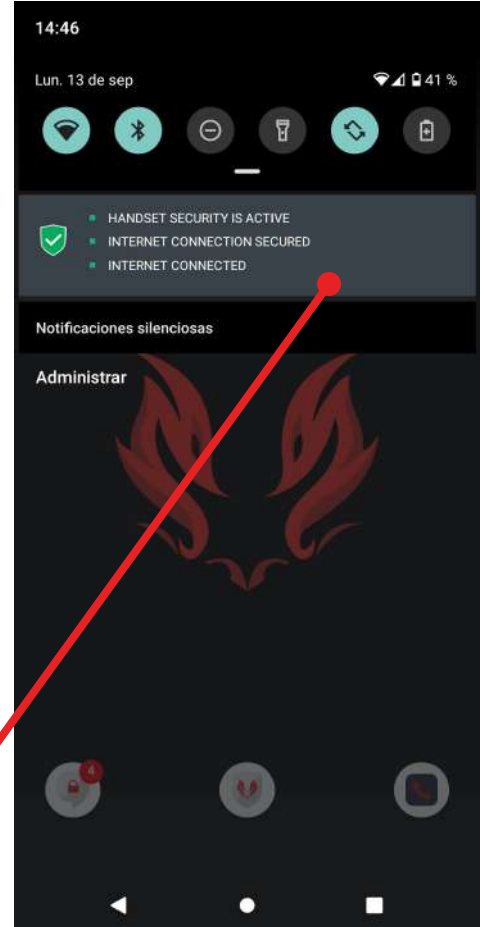

3. Registro para los servicios Google en el equipo Google Pixel.





Registre una **cuenta Google** o de **correo electrónico Gmail** para utilizar los servicios de la **plataforma Android**, así como para poder instalar y utilizar aplicaciones de la **Google Play Store** en el **Teléfono KAYMERA [CipherFort]**.

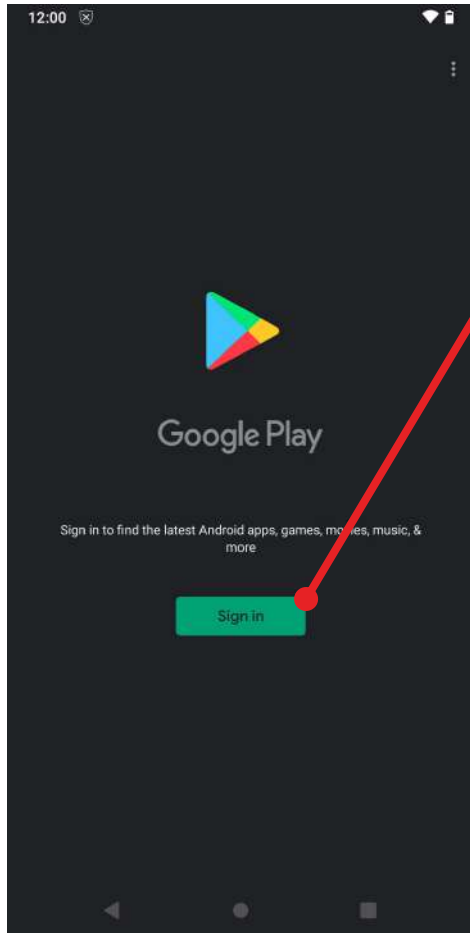

Existen dos formas de iniciar el registro de la cuenta Google en el **Teléfono KAYMERA [CipherFort]**:

- 1) A través de la **Aplicación Google Play** (utilizando el ícono en la pantalla principal.
- 2) A través del **menú de configuración del sistema Android** (al que accederá deslizando la pantalla hacia arriba desde la parte baja de su pantalla y con el ícono **Settings**).



Al utilizar esta opción, seleccione la opción **"Add an Account"** y posteriormente la opción **"Google"**

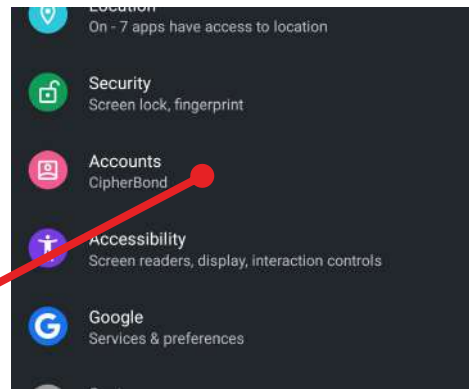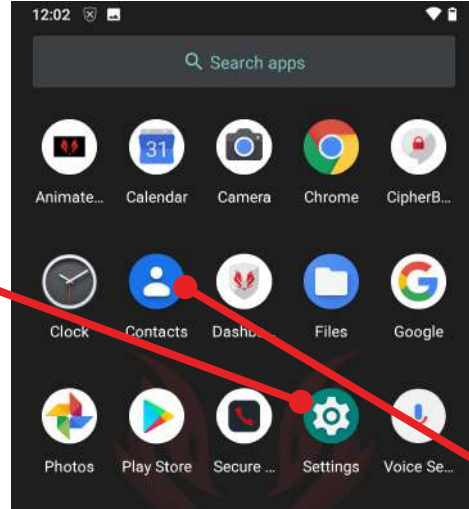

En ambas opciones deberá registrar una **cuenta Google** o un **correo electrónico Gmail** y disponer de la clave de acceso (**password**) que le corresponde.

Otorgue todos los permisos que la cuenta Google le solicita en su **Teléfono KAYMERA [CipherFort]**.

Los contactos que el **Teléfono KAYMERA [CipherFort]** utilizará, son los que se encuentren registrados y sincronizados en la **Aplicación Google Contacts**.

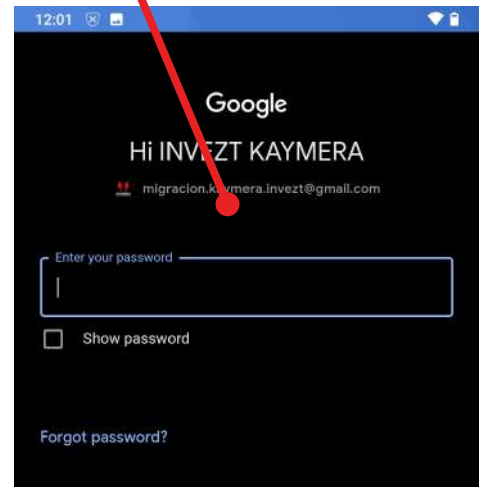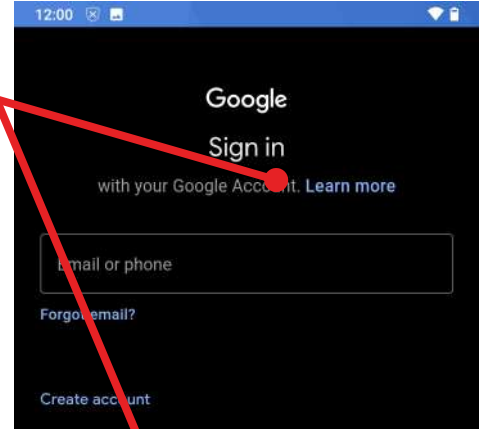


4. Configuración de los servicios del Teléfono KAYMERA [CipherFort].




En necesario habilitar y configurar las diferentes opciones del Teléfono KAYMERA [CipherBond] para utilizar los servicios de **llamadas seguras** (con otros usuarios KAYMERA) y **llamadas semi-seguras** (fuera de la Red de usuarios KAYMERA).

Para acceder al menú de la Configuración Principal del Teléfono KAYMERA [CipherFort] se debe acceder al Dashboard a través del ícono de la pantalla principal

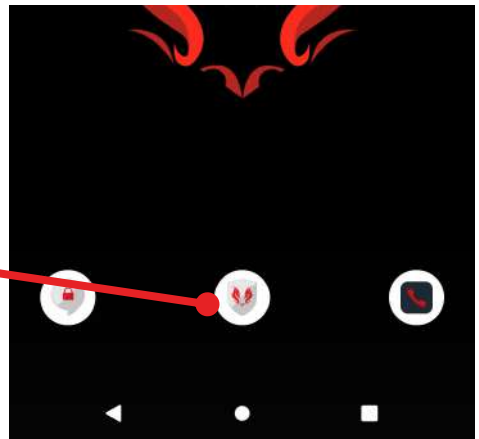


En la parte baja de la pantalla se encuentra el acceso al menú de Configuración Principal, en el ícono **Settings**

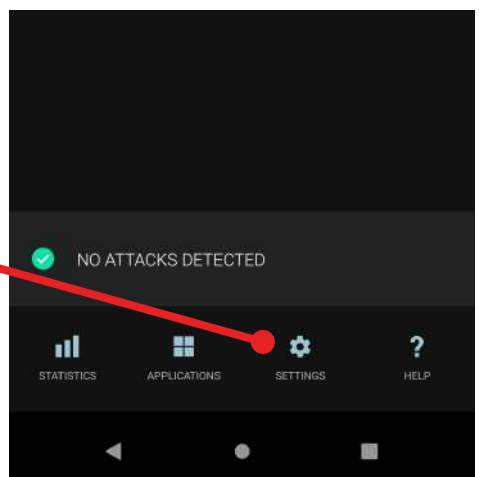

El Menú de Configuración para las llamadas seguras y llamadas semi-seguras se encuentra en dos secciones:

- 1) Secure Calls
- 2) Semi-secure Calls

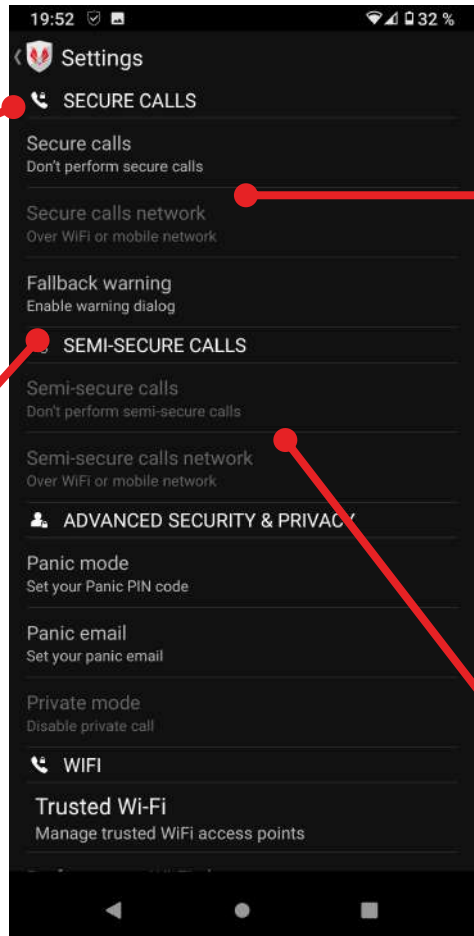


LLAMADAS SEGURAS:
Seleccione la opción para realizar o no, llamadas seguras desde su Teléfono KAYMERA [CipherFort]
Seleccione la opción para realizarlas a través del servicio de datos móviles y del acceso WiFi a Internet o únicamente con conexión WiFi

LLAMADAS SEMI-SEGURAS:
Seleccione la opción para realizar o no, llamadas semi-seguras desde su Teléfono KAYMERA [CipherFort]
Seleccione la opción para realizarlas a través del servicio de datos móviles y del acceso WiFi a Internet o únicamente con conexión WiFi

5. Configuración de los servicios **Panic Mode** y de **Stealth User**.


Personalice el **PIN de Pánico** que activa el modo **Kamaleon (Stealth User)** en el **Teléfono KAYMERA [CipherFort]** y que envía automáticamente los 2 correos electrónicos de Pánico cuando este sea ingresado.

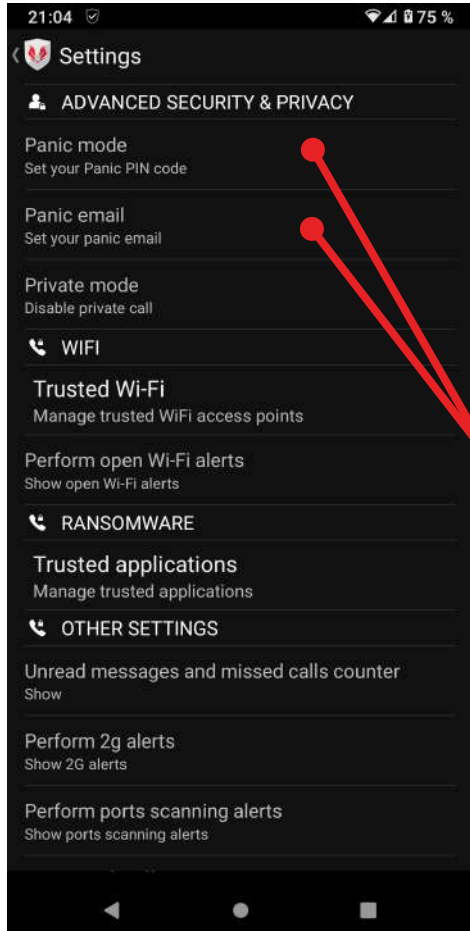

En el Menú de Configuración Principal del **Teléfono**


KAYMERA [CipherFort] existen dos acceso para las funciones de seguridad avanzada, acceda a cada uno de ellos:

- 1) **PANIC MODE:** donde establecerá un número de al menos 4 dígitos como PIN de Pánico.
- 2) **PANIC EMAIL:** donde establecerá la cuenta de correo a la que se enviarán los dos mensajes de pánico:
 - Correo con una foto capturada por la cámara frontal, otra por la cámara trasera y la última geolocalización registrada por el equipo.
 - Correo con video (4 seg) capturado por la cámara frontal y la última geolocalización registrada por el equipo.

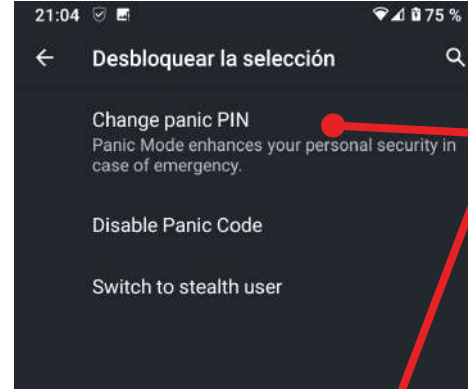


Ingrese su Código de Acceso normal al equipo. Tras ello le será solicitado registre un número de al menos 4 dígitos como **PIN de Pánico**, mismo que deberá confirmar capturándolo una segunda vez.

Registre el correo electrónico del destinatario al que se le enviarán los dos mensajes de pánico generado automáticamente por el **Teléfono KAYMERA [CipherFort]** al ingresar el PIN de Pánico

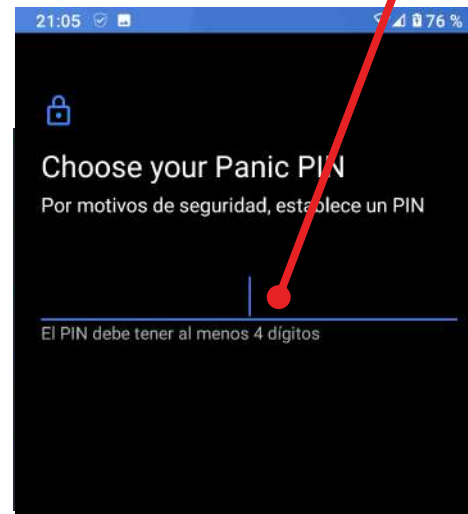


Se recomienda registrar el correo electrónico de una persona o institución que pueda apoyarlo tras ingresar el PIN de Pánico. Puede ingresar un correo que pertenezca a una lista de distribución o grupo de correo.

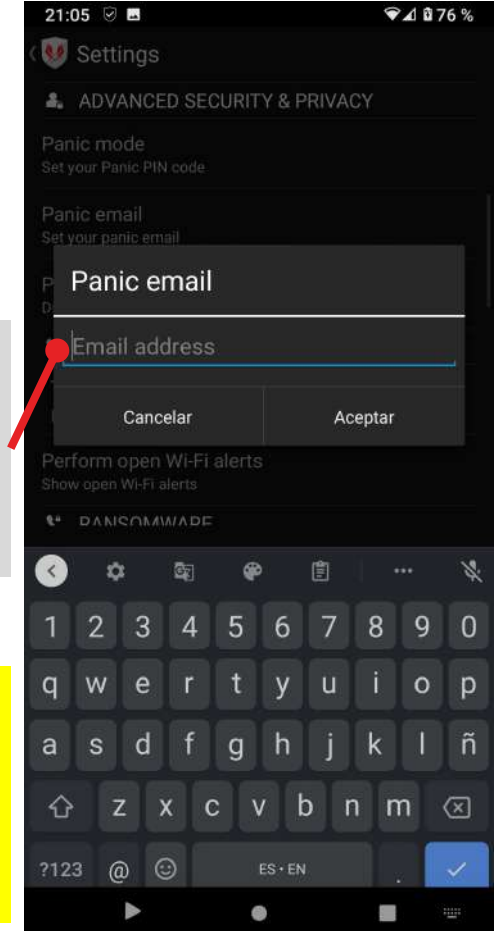


6. Configurar y habilitar el servicio de **Llamadas Grupales**.

Para poder participar en llamadas grupales debe configurar el Identificador que se mostrará a los demás participantes, ya sea en las notificaciones de invitación (cuando sea el anfitrión) o en la sala de la llamada (cuando sea invitado o participante) de estas.

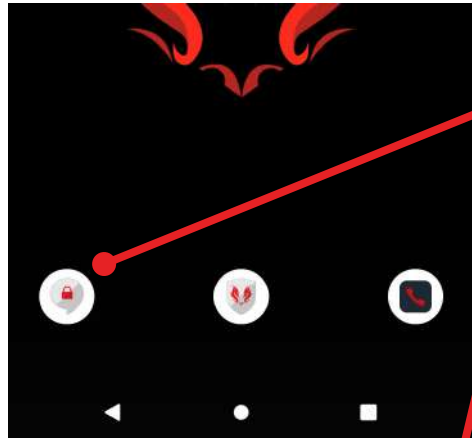


Acceda a la sección de Mensajes Seguros usando el **ícono CIPHERBOND** (burbuja de conversación con un candado color "rojo")

Acceda a la opción **Settings** de la sección de **Mensajes del Teléfono KAYMERA [CipherFort]**, ubicado en la parte superior derecha

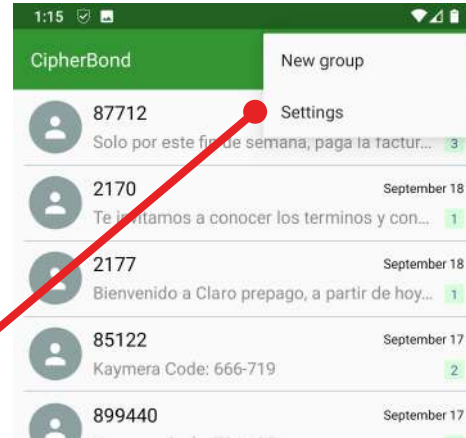


Acceda a la opción **Group call** de este menú de opciones

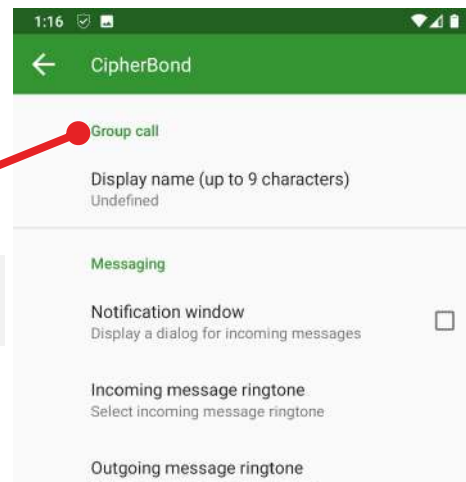

Registre su nombre o una palabra con hasta **9 caracteres** (letras, números o símbolos) que lo identificarán en las **Invitaciones** a Llamadas Grupales en las que sea el anfitrión y en las **Salas** de las Llamadas Grupales a las que atienda.

De esta forma su **Teléfono KAYMERA [CipherFort]** queda habilitado para realizar o atender **Llamadas Grupales**

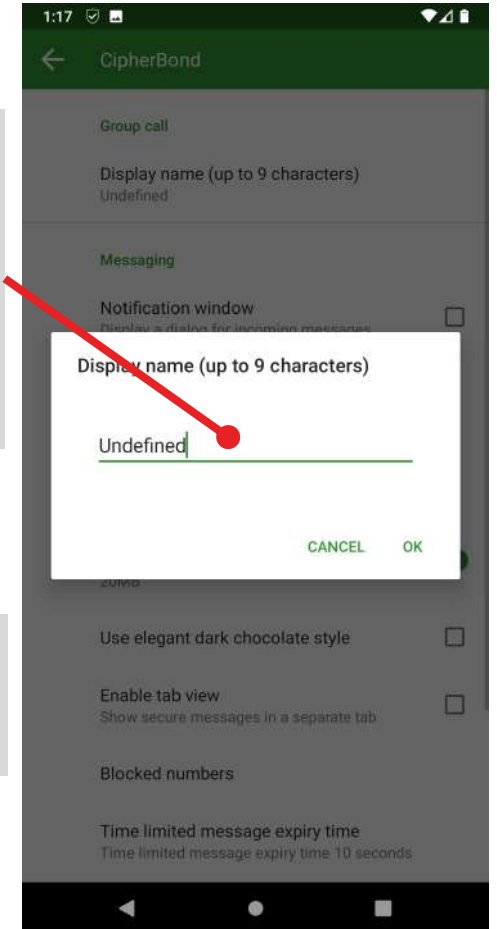

Teléfono KAYMERA [CipherFort]

GUÍA RÁPIDA

Activación, registro y configuración de los servicios en el equipo **Google Pixel**

Soporte a Usuarios:
atencion.kaymera@invezt.co
+(52) 55 6792 4305

